


Viledon Taschenfilter WinAir 45



Filtertechnische Daten gemäß DIN EN 779

Filterklasse	G 4	
Abmessungen 1/1-Element B x H	595 x 595 mm	
Bautiefe	330 / 510 / 625 mm	
Anzahl der Taschen	5	
Nennvolumenstrom	3400 m ³ /h	
Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom	30 / 27 / 24 Pa	
Empfohlene Enddruckdifferenz	250 Pa	
Mittlerer Abscheidegrad	90 / 91 / 92 %	
Mittlerer Wirkungsgrad (0,4 µm)	---	
Filterfläche	2,0 / 3,0 / 3,7 m ²	
Brandverhalten nach DIN 53438	Brandklasse F1	
Feuchtigkeitsbeständigkeit / rel. Luftfeuchte	100 %	
Temperaturbeständigkeit	zeitweilige Spitzen Dauerbelastung	bis 80°C bis 70°C

Die Filterelemente sind auch in den Untergrößen 5/6 (492 x 595 mm; 4 Taschen), 1/2 (289 x 595 mm; 3 Taschen) und 1/4 (289 x 289 mm; 4 Taschen) erhältlich.

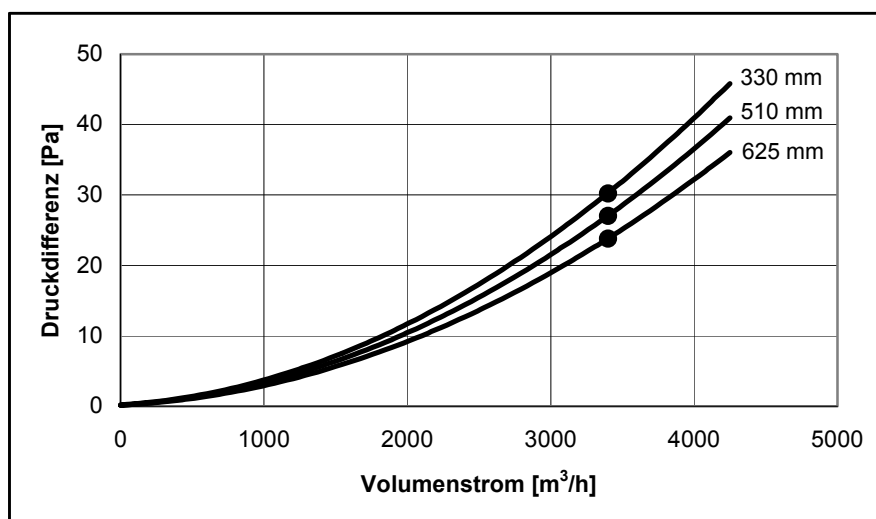

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Freudenberg Filtration Technologies KG
 69465 Weinheim / Deutschland
 Tel. (06201) 80-6264 | Fax (06201) 88-6299
 viledon@freudenberg-filter.com | www.viledon-filter.de

